


## KEV

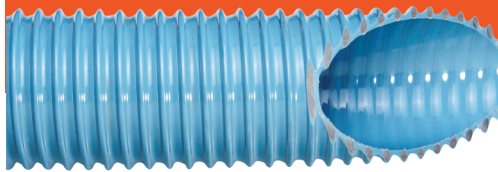

### Vácuo-ar Azul Metálico

#### Reforçada

Utilizada em exaustores, condutores de ar e sucção de particulados mais pesados (abrasivos).  
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO 25°C mmHg	RAIO DE CURVATURA		LANÇE m
				Trabalho - Mínimo 25°C	mm	
pol.	mm	mm				
1"	25,0	31,0	680	70		25 / 50
1.1/4"	31,5	37,8	650	80		25 / 50
1.1/2"	38,0	45,6	650	100		25 / 50
* 1.3/4"	45,0	52,5	650	140		25 / 50
2"	50,0	57,0	600	150		25 / 50
2.1/2"	62,5	70,0	600	170		25 / 50
3"	75,0	85,0	550	280		25 / 50
4"	101,2	111,0	450	480		25 / 50
5"	127,0	137,0	420	500		15 / 30
6"	149,0	161,7	350	620		15 / 30
8"	204,0	219,5	270	1.560		15 / 30
10"	254,0	272,0	180	1.600		10
12"	304,0	323,0	125	2.200		10

\* Fornecimento sob consulta

### Azul Metalizado

#### Vacio-aire reforzada

Se usa en extractores, conductos de aire y para succionar partículas más pesadas (abrasivas).  
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	VACÍO 25°C mmHg	RADIO DE CURVATURA		LARGO m
				Trabajo - Mínimo 25°C	mm	
pol.	mm	mm				
1"	25,0	31,0	680	70		25 / 50
1.1/4"	31,5	37,8	650	80		25 / 50
1.1/2"	38,0	45,6	650	100		25 / 50
1.3/4"	45,0	52,5	650	140		25 / 50
2"	50,0	57,0	600	150		25 / 50
2.1/2"	62,5	70,0	600	170		25 / 50
3"	75,0	85,0	550	280		25 / 50
4"	101,2	111,0	450	480		25 / 50
5"	127,0	137,0	420	500		15 / 30
6"	149,0	161,7	350	620		15 / 30
8"	204,0	219,5	270	1.560		15 / 30
10"	254,0	272,0	180	1.600		10
12"	304,0	323,0	125	2.200		10

### Metallic Blue

#### Reinforced Air Vacuum

Used in exhaust, air conductors and suction of heavier (abrasive) particulate.  
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM 25°C mmHg	BEND RADIUS		LENGTH m
				Working Minimum 25°C	mm	
inches	mm	mm				
1"	25,0	31,0	680	70		25 / 50
1.1/4"	31,5	37,8	650	80		25 / 50
1.1/2"	38,0	45,6	650	100		25 / 50
1.3/4"	45,0	52,5	650	140		25 / 50
2"	50,0	57,0	600	150		25 / 50
2.1/2"	62,5	70,0	600	170		25 / 50
3"	75,0	85,0	550	280		25 / 50
4"	101,2	111,0	450	480		25 / 50
5"	127,0	137,0	420	500		15 / 30
6"	149,0	161,7	350	620		15 / 30
8"	204,0	219,5	270	1.560		15 / 30
10"	254,0	272,0	180	1.600		10
12"	304,0	323,0	125	2.200		10