


KF-R

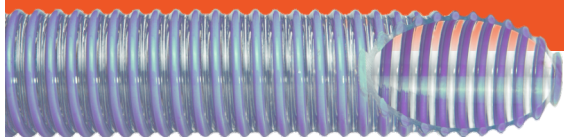

Translúcido com Espiral Azul para Piscina

Auto-flutuante para piscina (limpeza de piscina). Resistente aos ataques dos raios ultra-violetas do sol aumentando a vida útil do produto.

Dimensões do rolo (DExDIxL) 25 m (900 x 550 x 132 mm)

50 m (900 x 460 x 220 mm)

Sob consulta pode ser fornecida em outras cores e/ou com uma ponteira acoplada. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PE+EVA).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE
pol.	mm	mm	25°C mmHg	Trabalho - Mínimo 25°C mm	m
1.1/2"	37,5	44,0	475	120	25 / 50

Translúcido con Espiral Azul para Piscina

Autoflotante para piscinas (limpieza de piscinas). Resistente a los rayos ultravioleta.

Dimensiones del rodillo (DExDIxL) 25 m (900 x 550 x 132 mm)

50 m (900 x 460 x 220 mm).

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PE+EVA).



DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
pul.	mm	mm	25°C mmHg	Trabajo - Mínimo 25°C mm	m
1.1/2"	37,5	44,0	475	120	25 / 50

Translucent with Blue Spiral for Swimming Pool

Self-floating for pools (pool cleaning). Resistant to UV rays.

Roller Dimensions (EDxIDxL) 25 m (900 x 550 x 132 mm)

50 m (900 x 460 x 220 mm).

Work temperature: +5°C ~ +50°C (PE+EVA).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
inches	mm	mm	25°C mmHg	Working - Minimum 25°C mm	m
1.1/2"	37,5	44,0	475	120	25 / 50